

792 Floating Trim Kit



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Use with **Valor 780 & 785 Models only**

The 792 Floating trim is intended to be used on Valor heaters models 780 & 785. Mounting of the 792 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.

Compatible with

- 793 Riser kits (2.1/2" high)
- 794 Trimmable backing plate (46" x 31")
- 797 Safety screen


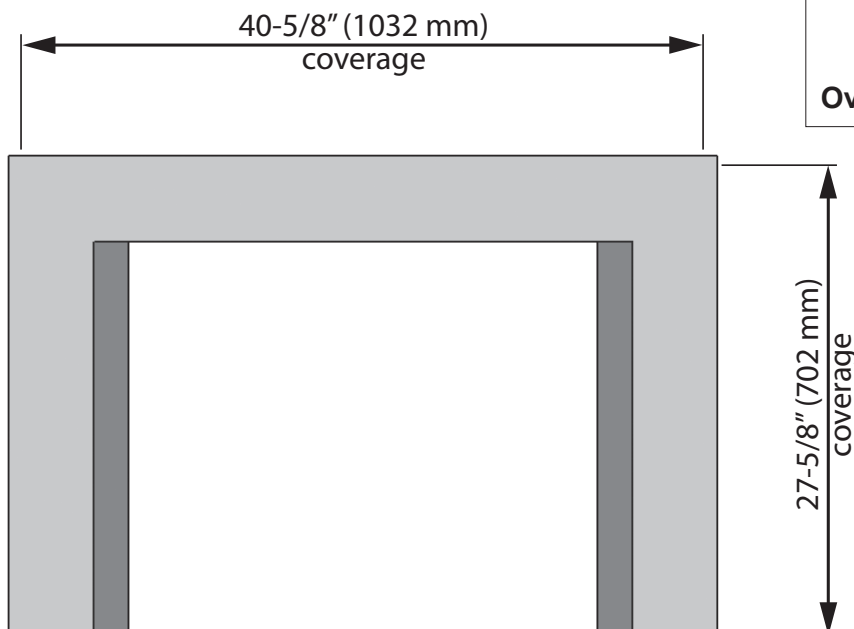
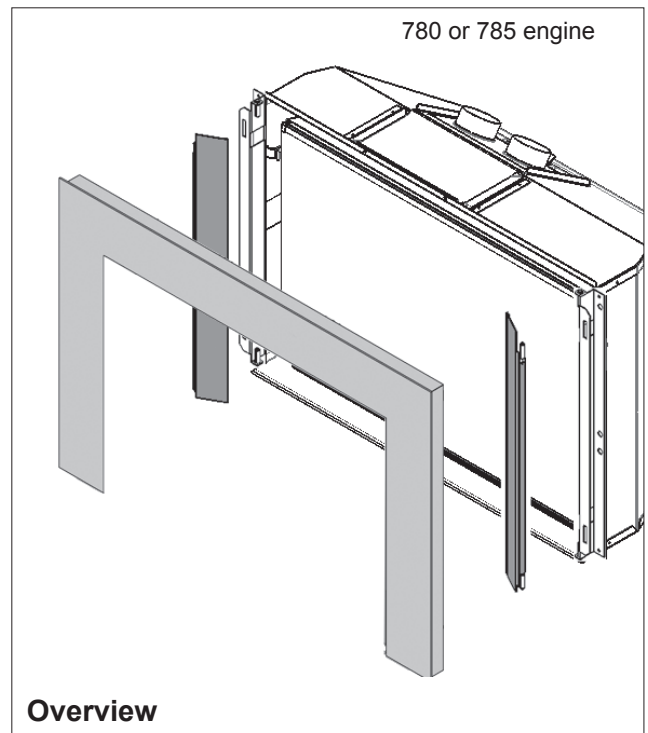


Overall trim slightly larger

Installation


1. Identify the left and right panels using the image below.
2. Identify the top and bottom of the left panel. The space between the pin and the top of the panel is wider than the space between the bottom pin and the bottom of the panel.
3. Insert the top pin of the left panel in the hole at the top of the left shroud already installed on the appliance.
4. Lift the panel as far as possible and insert the bottom pin in the hole at the bottom of the shroud. The panel should rotate freely.
5. Install the right panel the same way.
6. Hook the front trim to the shrouds.

Left panel

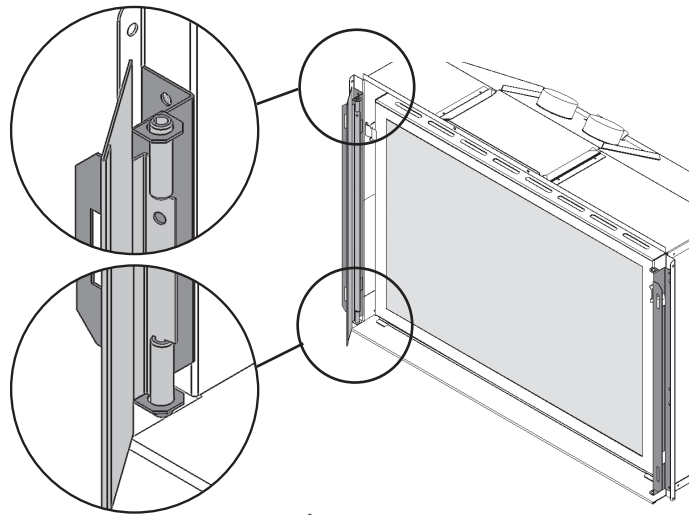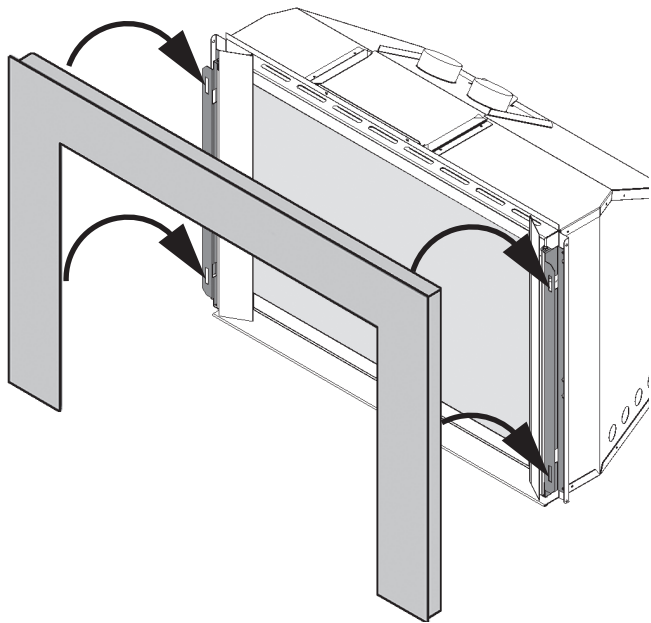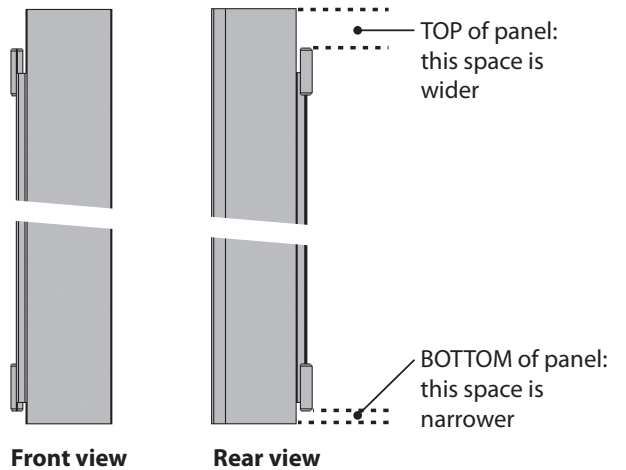

Repair Parts List

Code	Description	Part Number	
		792FTZ Bronze	792FTV Vintage
1	Steel front panel	4002523BR	4002523VI
2	RH door assembly	4002410AZ	4002410AZ
3	LH door assembly	4002408AZ	4002408AZ
4	RH mount bracket	4002525AZ	4002525AZ
5	LH mount bracket	4002524AZ	4002524AZ
6	Top panel	4002526BY	4002526BY
	8 x 32 Nuts (7)	4001517	4001517

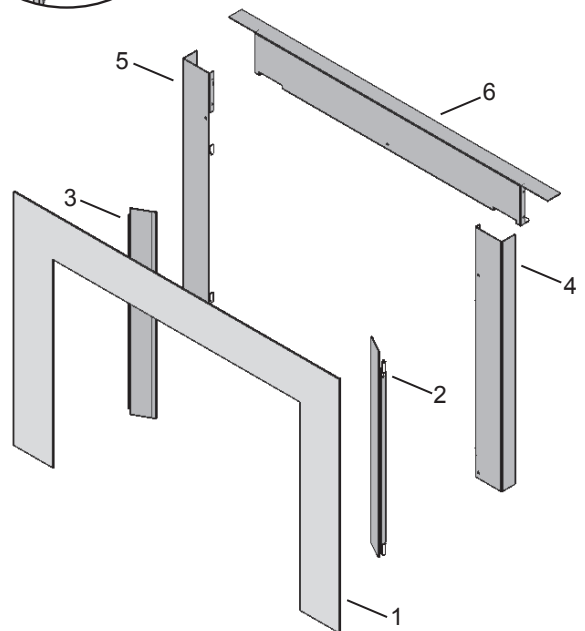

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1
 Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Bordure saillante 792



Directives d'installation

Utilisez avec les foyers **Valor Legend G4 780 et 785 seulement**

La Bordure saillante 792 est conçue pour les foyers Valor Legend G4 780 et 785. L'installation de la bordure 792 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer—consultez le guide d'installation pour plus d'information.

Compatible avec


- Base de soulèvement 793 (hauteur 2-1/2")
- Plaque de finition sur mesure 794 (46" x 31")
- Pare-étincelles 797

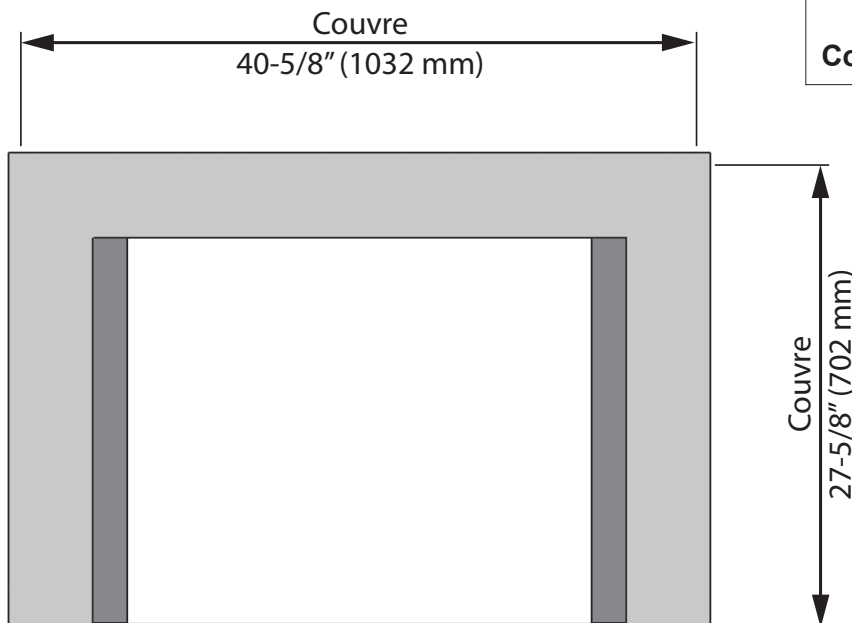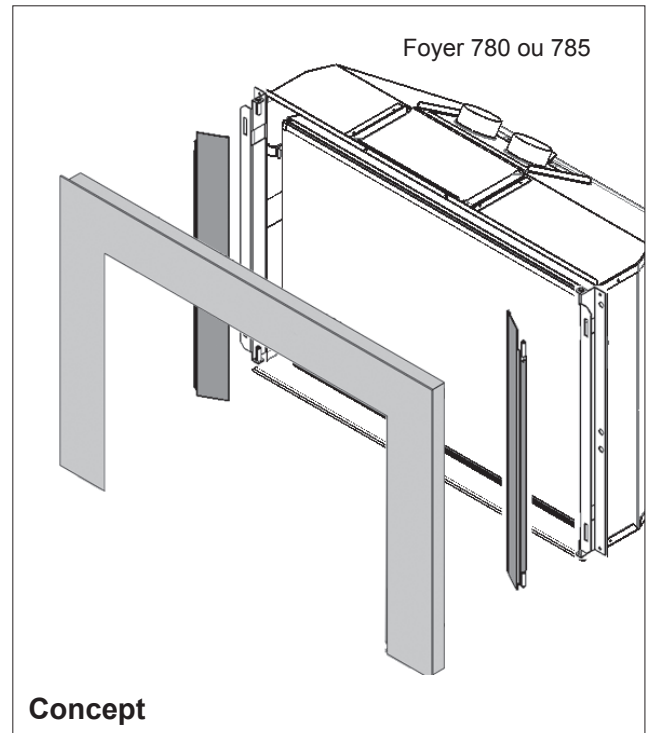



Dessus de la bordure légèrement plus grande

Installation

1. Identifiez les panneaux d'accès gauche et droite à l'aide de l'image ci-contre.
2. Identifiez le haut et le bas du panneau de gauche. L'espace entre la cheville et le haut du panneau est plus large que l'espace entre la cheville et le bas du panneau.
3. Insérez la cheville du haut dans le trou du support de devanture déjà installé sur l'appareil.
4. Soulevez le panneau et insérez la cheville du bas dans le trou du support. Le panneau devrait pivoter librement.
5. Installez le panneau droit de la même façon.
6. Accrochez la bordure sur les supports installés sur le foyer tel qu'indiqué (4 crochets).

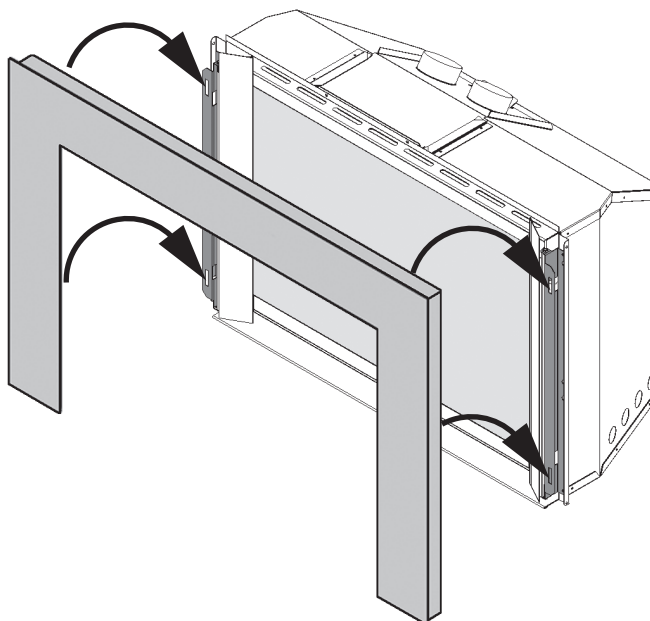


Panneau d'accès gauche

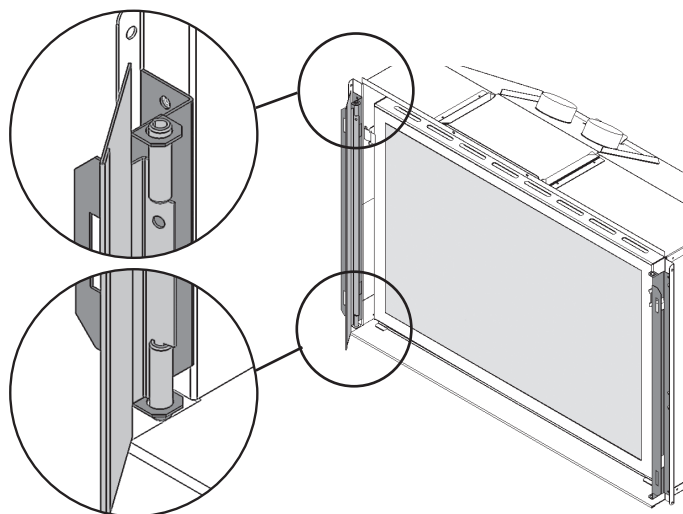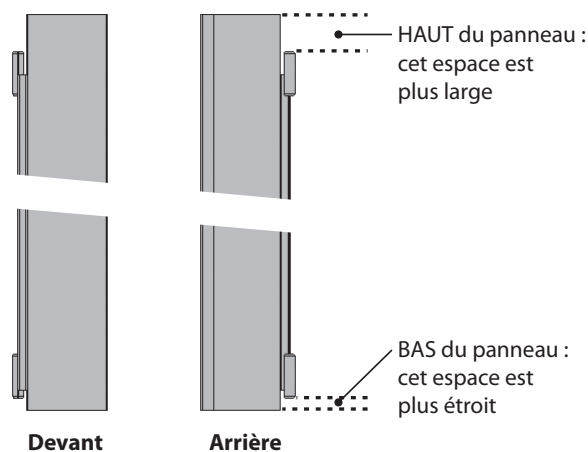

Liste de pièces

Code	Description	N° de pièce	
		792FTZ bronze	792FTV fer antique
1	Panneau du devant	4002523BR	4002523VI
2	Porte d'accès droite	4002410AZ	4002410AZ
3	Porte d'accès gauche	4002408AZ	4002408AZ
4	Montant droit	4002525AZ	4002525AZ
5	Montant gauche	4002524AZ	4002524AZ
6	Panneau du haut	4002526BY	4002526BY
	Écrous hex. n° 8 -32 (6)	4001517	4001517

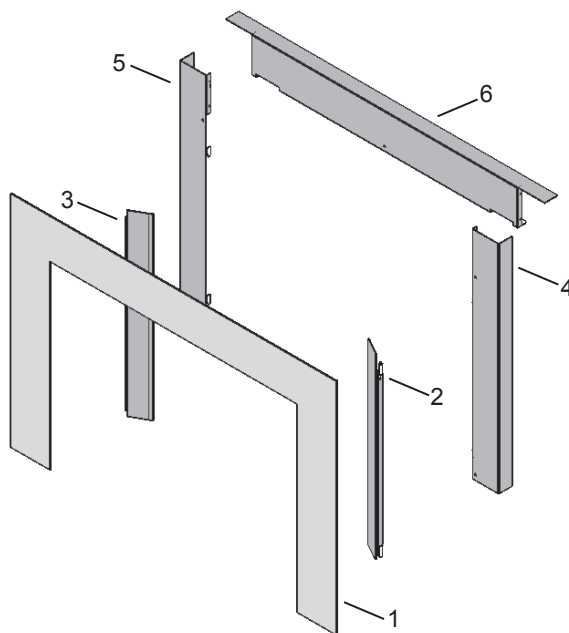

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com