



PORTRAIT



BSK539-549-550

Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Arches models 539, 549 & 550

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the Cast Arch Fronts 539, 549 and 550 Series. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

Install the barrier screen to the Cast Arch Fronts

Snap the barrier screen's top part to the inner arch. Then slide the screen up slightly under the hood, snap the bottom of the screen to the inner arch and slide the screen back down so it rests on the cast fender's upper edge.

To remove the barrier screen for maintenance, push it up and pull out the bottom then the top. Use a soft brush to clean the screen.


To clean the fireplace black matte cast front, use a soft brush. To clean the polished cast front, use mild soap and water.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**



Arch Fronts Barrier Screen (4003290)

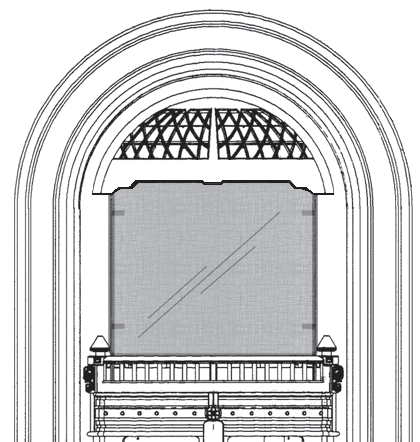

Cast Arch Front 539, 549 & 550 with Barrier Screen

! WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.

Grille de protection BSK539-549-550

Homologuée pour utilisation avec les Arches Valor modèles 539, 549 et 550 seulement
Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur les Arches de fonte 539, 549 et 550. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient chaude lorsqu'il est allumé et qui demeure chaude lorsqu'il refroidit, une fois éteint.

Installez la grille de protection aux Arches de fonte

Insérez les crochets du haut de la grille en premier. Puis, glissez la grille vers le haut légèrement sous la voûte, insérez les crochets du bas et glissez la grille vers le bas pour qu'elle repose sur le dessus du garde-cendres.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, glissez-la vers le haut, tirez le bas et ensuite le haut. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.


Pour nettoyer l'arche de fonte au fini noir mat, utilisez une brosse souple. Pour nettoyer l'arche de fonte polie, utilisez une solution d'eau et savon doux.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**



Grille de protection pour
Arches de fonte (4003290)

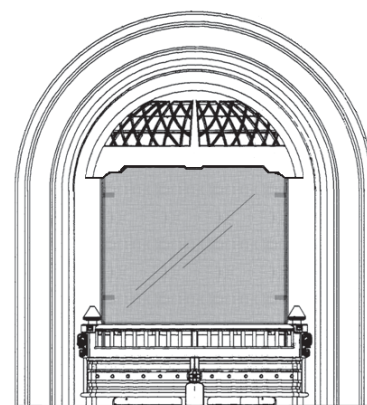

Arches de fonte 539, 549 & 550
avec Grille de protection

! AVERTISSEMENT

**NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER
LORSQU'ILS SONT CHAUDS!** Laissez le foyer refroidir avant de le
nettoyer.

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de
protection est réinstallée sur la devanture du foyer après l'entretien.**