

BSK709 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Floating Trim Models 709 and 713

Installation Instructions

! WARNING



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

INSTALLER
Leave this manual
with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual
for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.



Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on your Floating trim 709 or 713. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.


The BSK709 kit contains the barrier screen to be fitted to the Floating trim as well as lead-in brackets which replace the lead-in brackets originally supplied on the trim. It is necessary to change the lead-in brackets to install the barrier screen.

Installation of the barrier screen


1. Unhook the front trim from the fireplace.
2. On the back of the trim, remove the two side lead-ins as indicated (3 nuts per side).

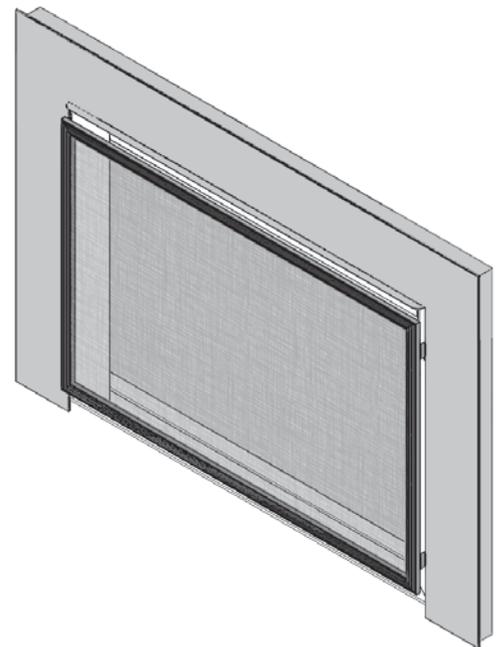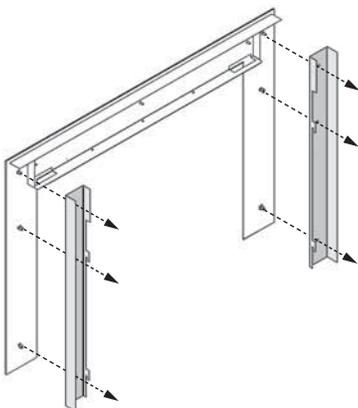

3. Identify the new lead-in brackets (709 only).

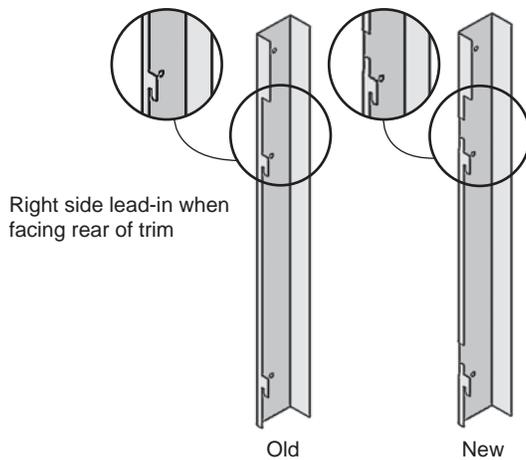


4. Install the new side lead-ins provided with the barrier screen (3 nuts per side) (709 only).

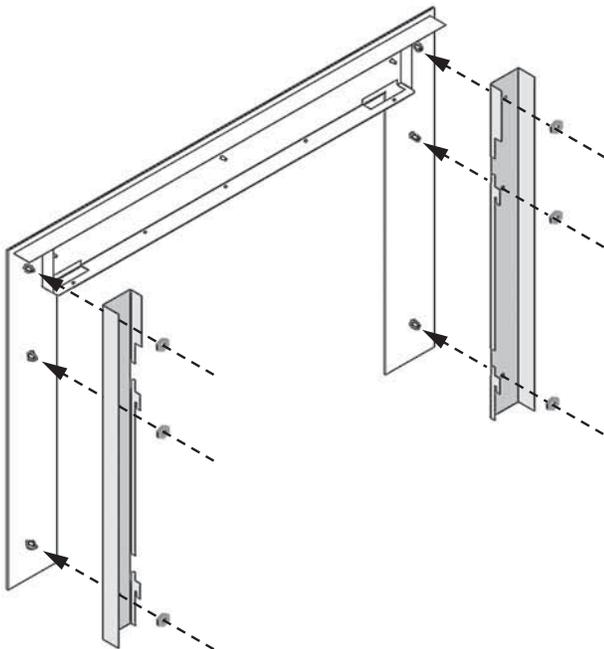

5. Hook the barrier screen to the back of the front. Orient the screen so its tabs are on the back.

Note: The barrier screen, when hooked to the trim, protrudes slightly in front of the trim.

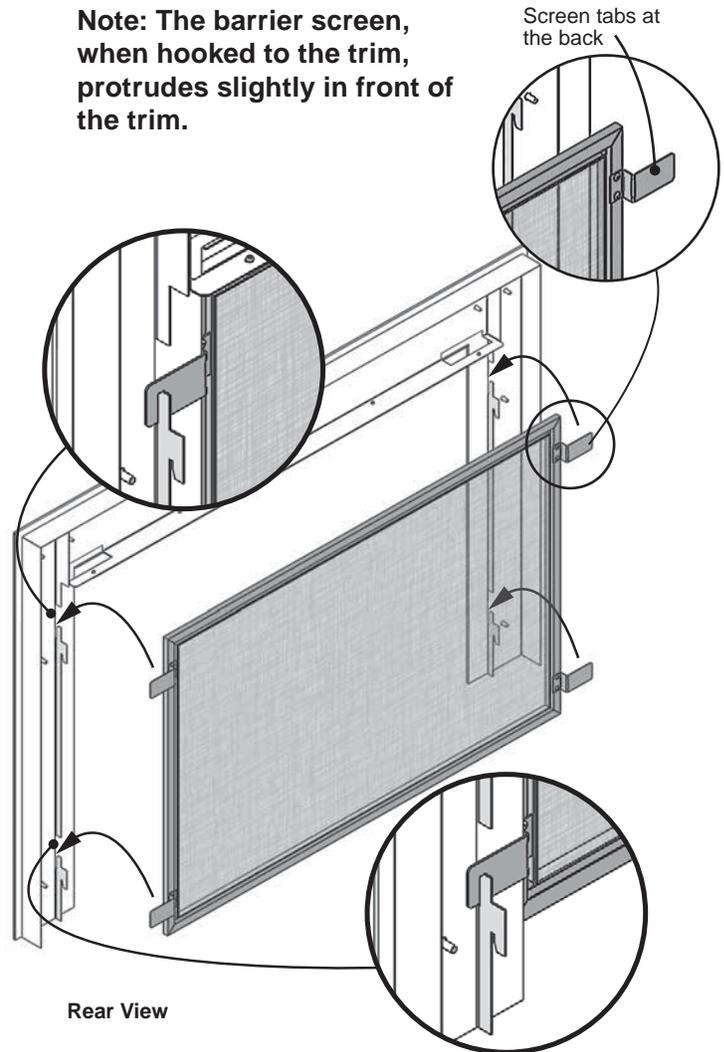

6. Hook the front trim with the barrier screen to the appliance's shrouds.

⚠ WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.

Maintenance

To clean the barrier screen, use a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front trim.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the fireplace glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance.

DO NOT clean with ammonia.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Grille de protection BSK709

Homologuée pour utilisation avec les Bordures saillantes Valor 709 et 713 SEULEMENT

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.



Grille de protection

La Grille de protection BSK709 est conçue pour installer sur votre Bordure saillante 709 ou 713. La grille de protection est conçue particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.


Outre la grille, la BSK709 contient des montants qui doivent remplacer ceux déjà installés sur la bordure (709 seulement). Ces montants sont nécessaires pour accrocher la grille de protection.

Installation de la grille de protection


1. Décrochez la bordure saillante du foyer.
2. À l'arrière de la bordure, enlevez les deux montants des côtés tel qu'indiqué (3 écrous par côté).

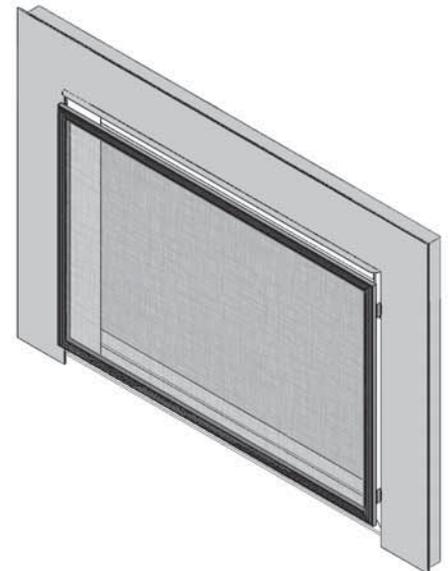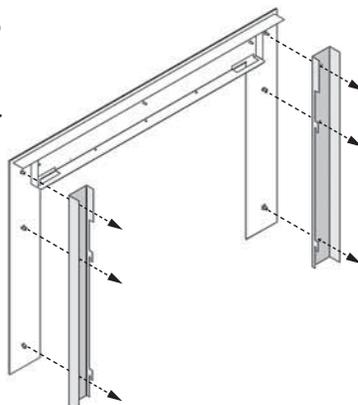

3. Identifiez les nouveaux montants (709 seulement).

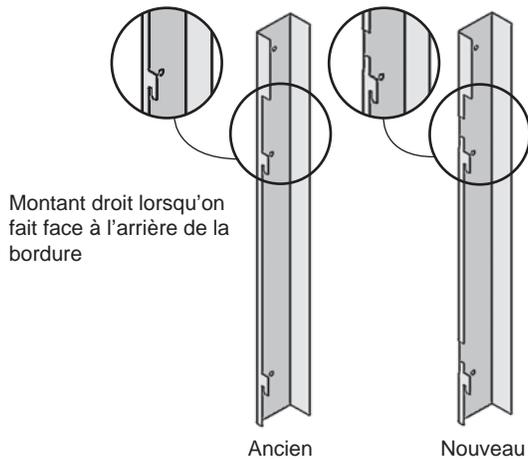


4. Installez les nouveaux montants à l'arrière de la bordure (3 écrous par côté) (709 seulement).

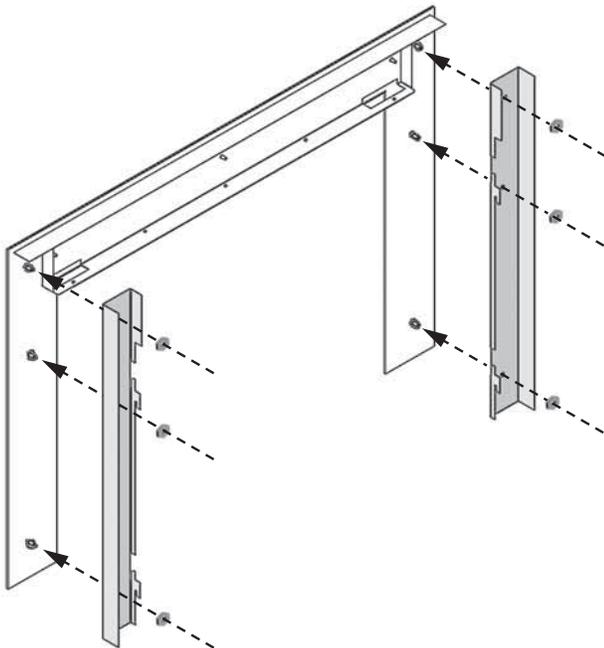

5. Accorchez la grille de protection sur l'arrière de la bordure. Orientez-la de façon à ce que ses languettes de fixation soient vers l'arrière.

Note : La grille de protection dépasse légèrement la surface avant de la bordure.

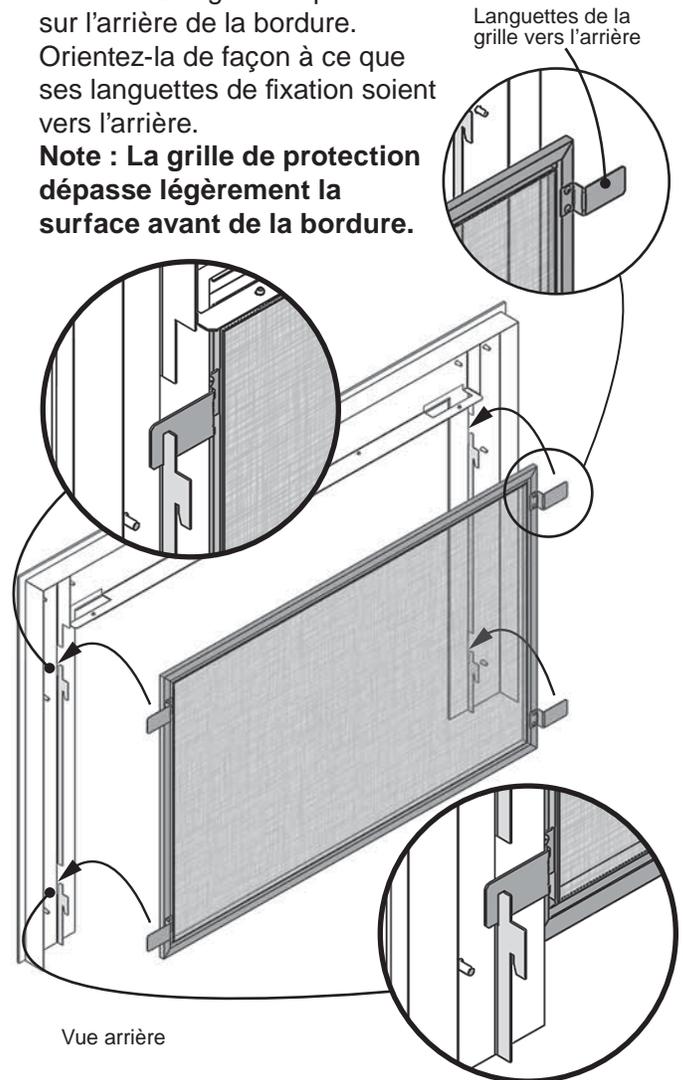

6. Accrochez la bordure munie de la grille sur le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la bordure après l'entretien si elle a été enlevée.

Entretien

Pour nettoyer la grille, utilisez une brosse à poils doux. Pour broser l'arrière de la grille, décrochez simplement la bordure.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer.

NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com