



MADRONA



BSKMF01 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Madrona Stove model MFCS01 and MFCS02

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the Madrona Cast Stove MFCS01 or MFCS02. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the stove which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

Install the barrier screen to the front of the Madrona stove.


Insert the top clip in the top of the opening of the cast front then push its sides into place so the side clips snap into place.

To remove the barrier screen for maintenance, pull out the sides and unhook it from the cast front. Use a soft brush to clean the screen.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the cast parts of the stove, use a soft brush on the matte casting (MFCS01) and mild soap and water on the enamelled casting (MFCS02).

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**

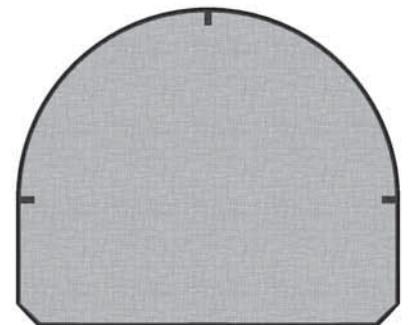

Madrona Barrier Screen (4003311)



Madrona Stove MFCS01 or MFCS02 with Barrier Screen

! WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR STOVE WHILE THEY ARE HOT! Let the stove cool first before cleaning it.
FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the stove front after maintenance.

Grille de protection BSKMF01

Homologuée pour utilisation avec le Poêles Madrona Valor MFCS01 et MFCS02 seulement

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur le casier MFCS01 ou MFCS02 du poêle Madrona. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du poêle qui devient chaude lorsque le poêle est allumé et qui demeure chaude lorsque le poêle éteint, refroidit.

Installez la grille de protection à la devanture en fonte du poêle Madrona


Accrochez l'attache du haut de la grille au haut de l'ouverture arquée de la devanture et poussez la grille contre la devanture sur les côtés afin que les attaches des côtés s'enclenchent.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, tirez les côtés et décrochez la grille de la devanture. Utilisez une brosse souple pour nettoyer la grille.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer le casier du poêle, utilisez une brosse souple pour le casier noir mat (MFCS01) ou une solution d'eau et savon doux pour le casier majolica brun émaillé (MFCS02).

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**



Grille de protection Madrona
(4003311)



Poêle Madrona MFCS01 ou
MFCS02 avec Grille de protection

! AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE POÊLE LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez le poêle refroidir avant de le nettoyer. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la devanture du poêle après l'entretien.