

## 794 Trimmable Backing Plate

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Use with **Valor 780 & 785 Models only**

The 794 plate is intended to be used on Valor heaters models 780 & 785 with a required choice of 790, 791 or 792 trims. Mounting of the 794 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.

The 794 Trimmable plate can be used where necessary to cover larger fireplace openings, and be trimmed to fit custom or specific application.

It is compatible with:

790 - Floating trim kit 2.1/2"



791 - Square trim kit

792 - Floating trim kit 5"

793 - Riser kit 2.1/2"

796 - Adjustable leveling platform

797 - Safety screen

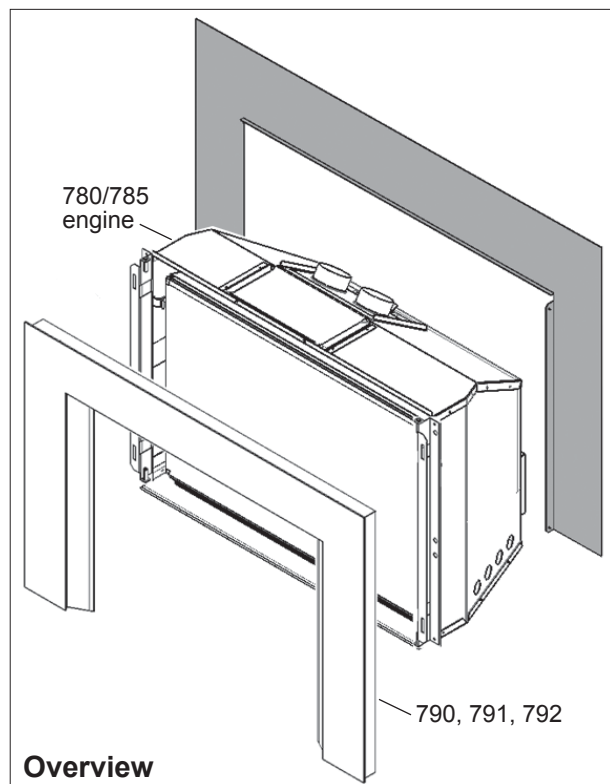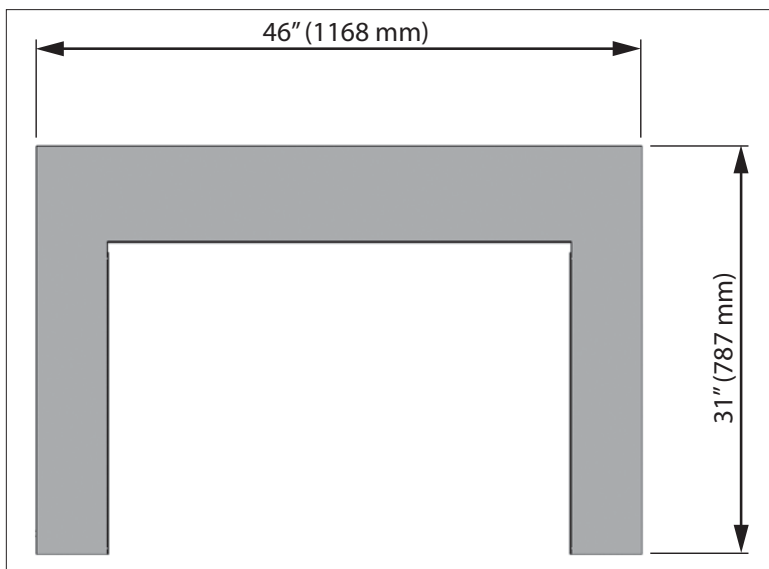


### Installation

1. Cut the trim to the desired size to cover the cavity opening.
2. Secure the backing plate to the appliance's outer case from the inside as indicated (2 screws per side).  
Note: you may need to remove the side shrouds to fix the plate.
3. Continue with the fireplace and front trim installation.

If the plate requires paint touch up, use the following paint specification:

Stove Bright High Temperature Paint  
Flat Black no. 6304.

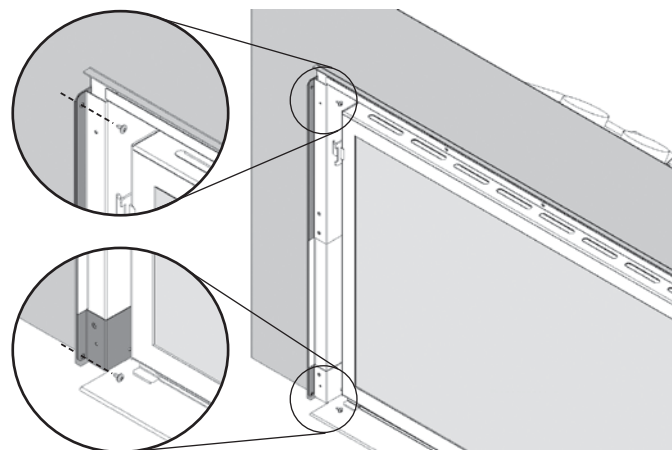

## Plaque de finition sur mesure 794

### Directives d'installation



Utilisez avec les foyers **Valor Legend G4 780 et 785 seulement**

La Plaque de finition sur mesure 794 est conçue pour les foyers Valor Legend G4 780 et 785 avec l'une des Bordures 790, 791 ou 792 au choix. L'installation de la plaque 794 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer—consultez le guide d'installation pour plus d'information.

La Plaque de finition 794 peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de couvrir une grande ouverture de foyer; elle peut être coupée à la grandeur requise selon l'application.

Elle est compatible avec :

- la Bordure saillante 2-1/2" 790
- la Bordure angulaire 791
- la Bordure saillante 5" 792
- la Base de soulèvement 2-1/2" 793
- la Plateforme de nivelage réglable 796
- le Pare-étincelles 797

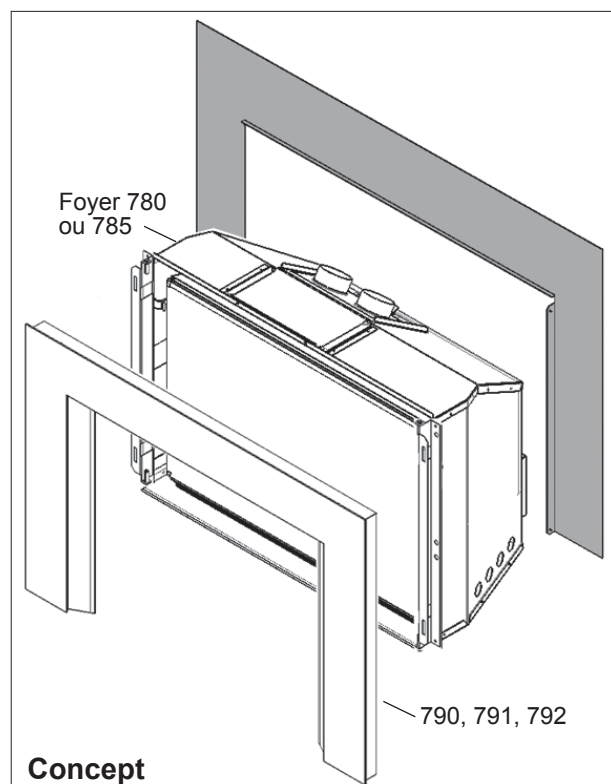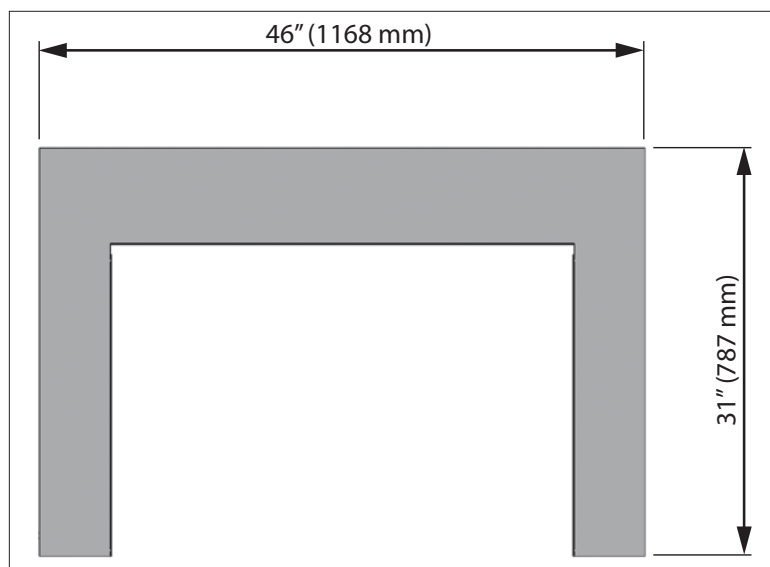

### Installation

1. Coupez la plaque à la grandeur désirée pour couvrir l'ouverture du foyer.
2. Fixez la plaque à la caisse extérieure de l'appareil tel qu'indiqué (2 vis par côté).  
Note : Il peut être nécessaire d'enlever les supports de montage des côtés pour installer la plaque.
3. Continuez l'installation du foyer et de la bordure.

Dans les cas où la peinture de la plaque doit être retouchée, utilisez la peinture suivante :  
Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint Flat Black n° 6304.

