



LEGEND G3.5



713 Floating Trim Kit

CSA approved for use **ONLY** with Use with Valor 700 Models

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.



NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.


The 713 Floating trim is intended to be used on Valor heater model 700. Mounting of the 713 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.

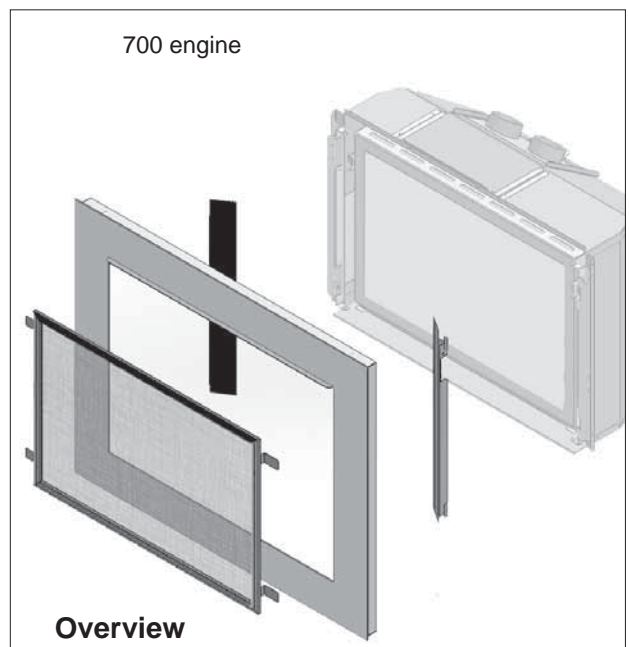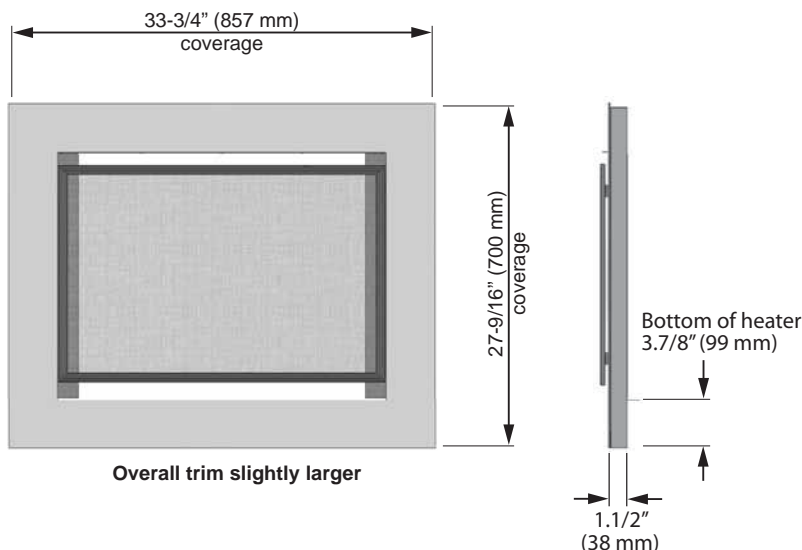


Installation

1. Identify the left and right panels using the image below.
2. Identify the top and bottom of the left panel. The notch in the rear flange of the panel is at the top. The space between the rear flange and the edge of the panel is wider at the top than at the bottom of the panel as shown below.

Left door panel

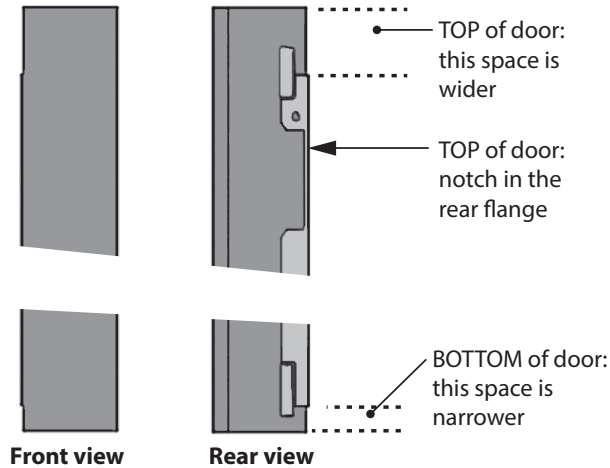


3. Insert the top pin of the left panel in the hole at the top of the left shroud already installed on the appliance.
4. Lift the panel as far as possible and insert the bottom pin in the hole at the bottom of the shroud. The panel should rotate freely.

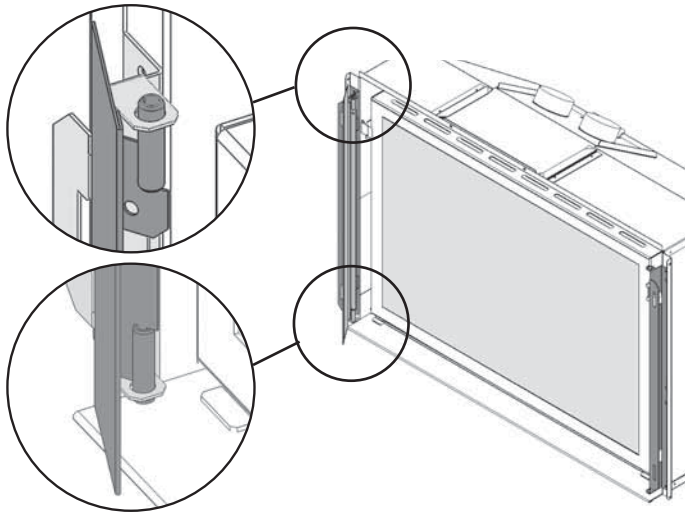


5. Install the right panel the same way.

6. Hook the barrier screen to the back of the front. Orient the screen so its tabs are on the back.
Note: The barrier screen, when hooked to the trim, protrudes slightly in front of the trim.

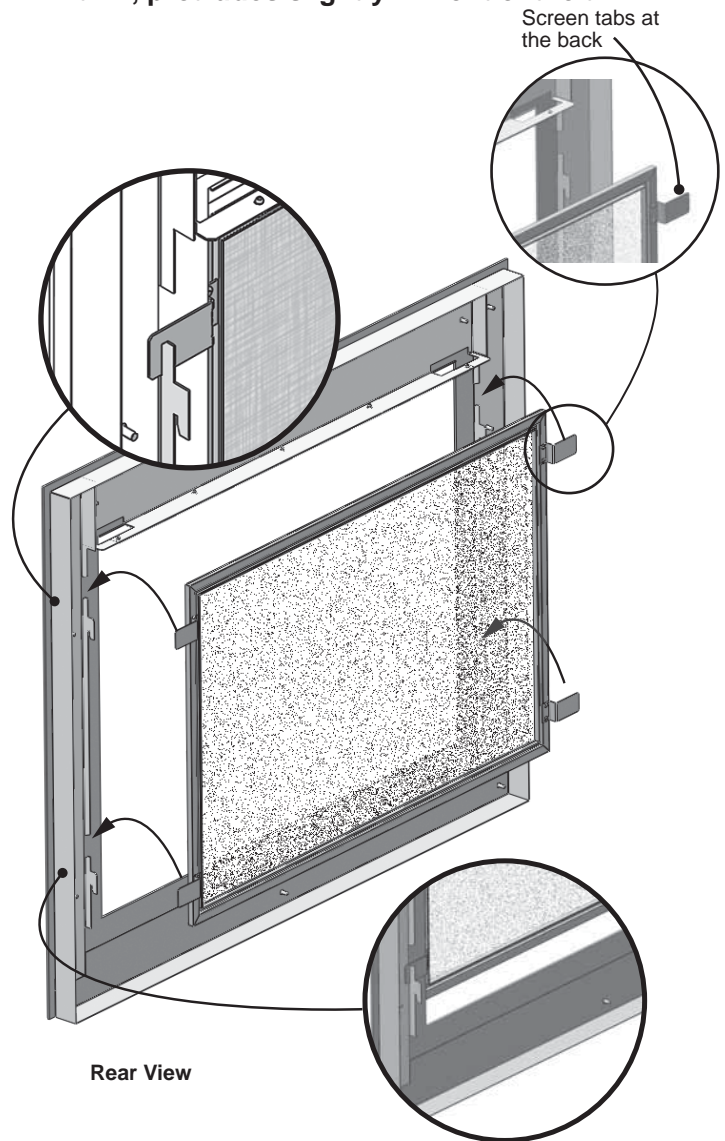

7. Hook the front trim with the barrier screen to the appliance's shrouds.

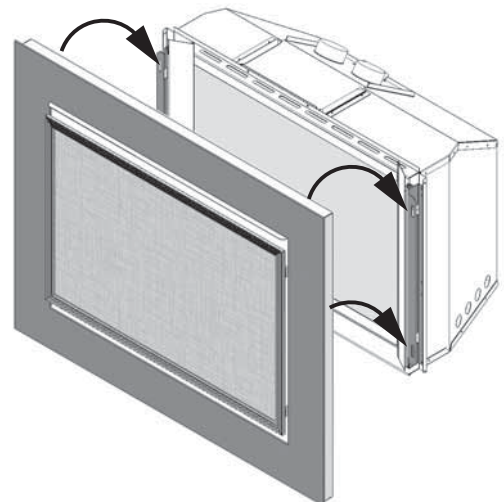

Maintenance

To clean the front trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front trim.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

! WARNING


DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.

Repair Parts List

	Description	Part Numbers	
		713FFB Black	713FFV Vintage
1	Steel front panel	4003772AZ	4003772VI
2	RH door assembly	4003298AZ	4003298AZ
3	LH door assembly	4003296AZ	4003296AZ
4	RH lead-in	4003774AZ	4003774AZ
5	LH lead-in	4003773AZ	4003773AZ
6	Convection assy	4003415	4003415
7	Barrier screen	4003381	4003381
8	Lower lead-in	4003775AZ	4003775AZ
	8 x 32 Nuts (12)	4001517	4001517

	Description	Part Numbers	
		713FFP Brushed Nickel	713FFZ Bronze
1	Steel front panel	4003772BN	4003772BR
2	RH door assembly	4003298AZ	4003298AZ
3	LH door assembly	4003296AZ	4003296AZ
4	RH lead-in	4003774AZ	4003774AZ
5	LH lead-in	4003773AZ	4003773AZ
6	Convection assy	4003415	4003415
7	Barrier screen	4003381	4003381
8	Lower lead-in	4003775AZ	4003775AZ
	8 x 32 Nuts (12)	4001517	4001517

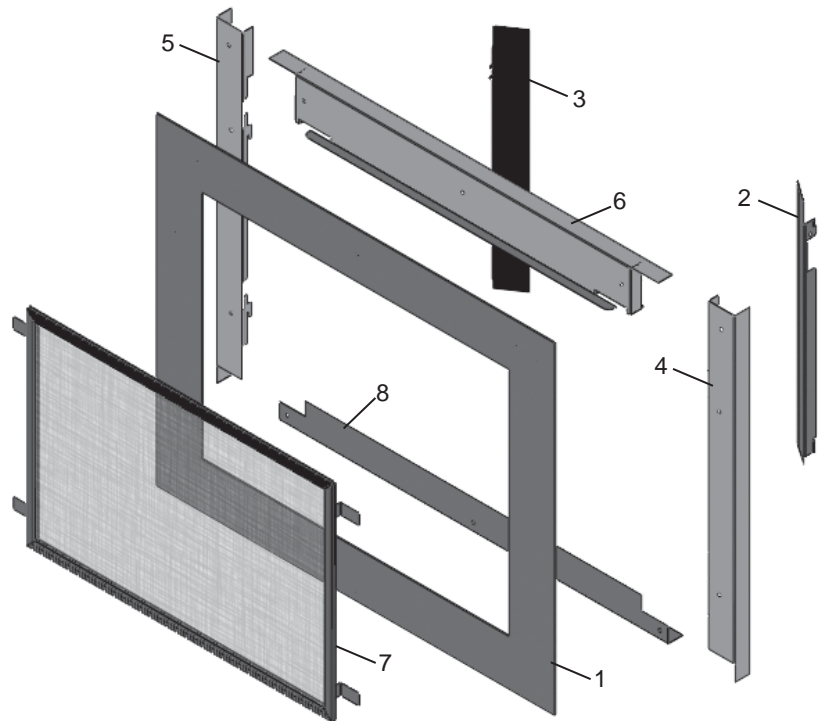

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Bordure saillante 713

Homologuée pour utilisation avec les foyers Valor Legend 700 seulement

Directives d'installation

AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.



NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.


La Bordure saillante 713 est conçue pour les foyers Valor Legend G3.5 700. L'installation de la bordure 713 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer—consultez le guide d'installation pour plus d'information.

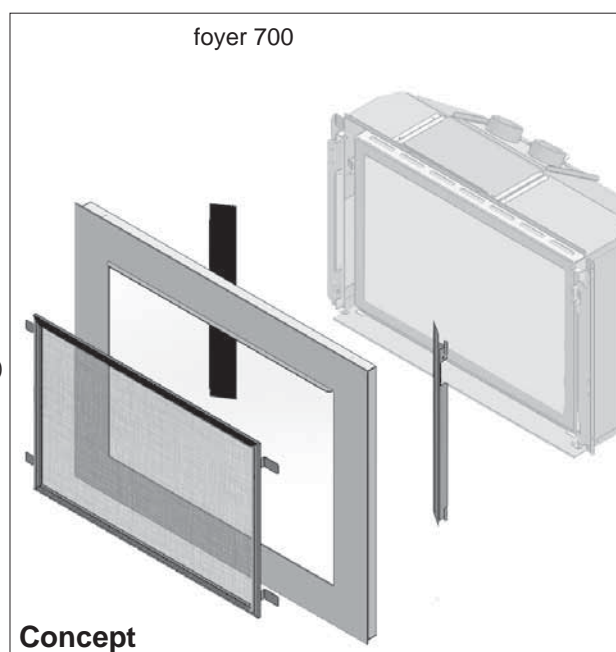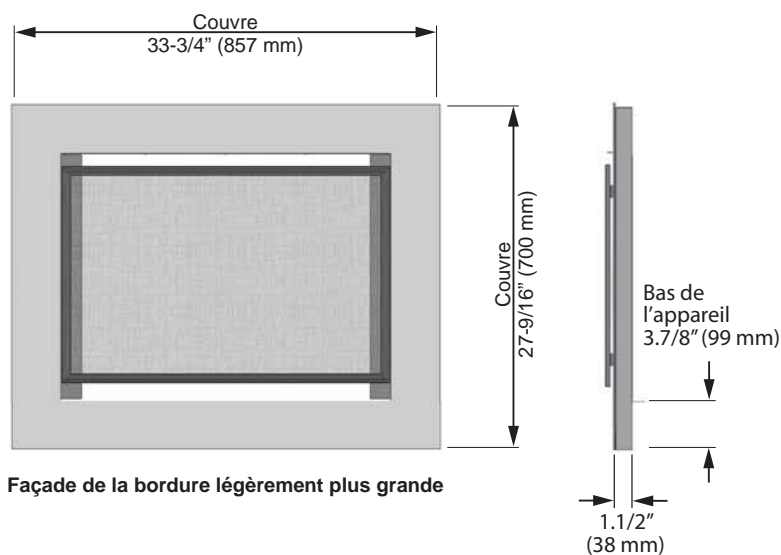


Installation

1. Identifiez les panneaux d'accès gauche et droite à l'aide de l'image ci-dessous.
2. Identifiez le haut et le bas du panneau de gauche. L'encoche du rebord à l'arrière est en haut. L'espace entre le rebord à l'arrière et le haut du panneau est plus large en haut qu'en bas.

Panneau d'accès gauche

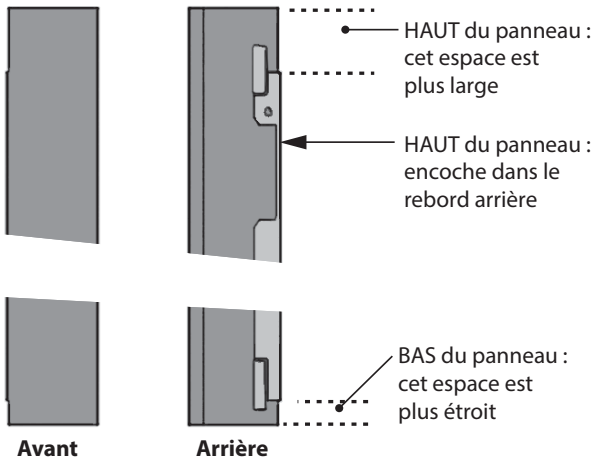


3. Insérez la cheville du haut dans le trou du support de devanture déjà installé sur l'appareil.
4. Soulevez le panneau et insérez la cheville du bas dans le trou du support. Le panneau devrait pivoter librement.

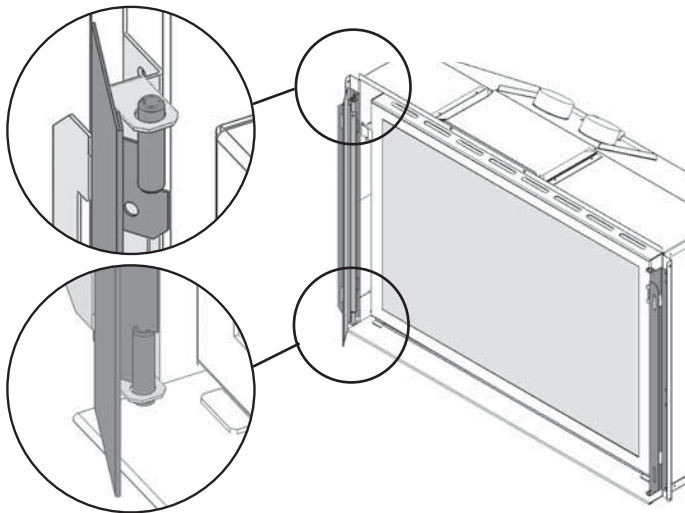


5. Installez le panneau droit de la même façon.

6. Accorchez la grille de protection sur l'arrière de la bordure. Orientez-la de façon à ce que ses languettes de fixation soient vers l'arrière.

Note : La grille de protection dépasse légèrement la surface avant de la bordure.

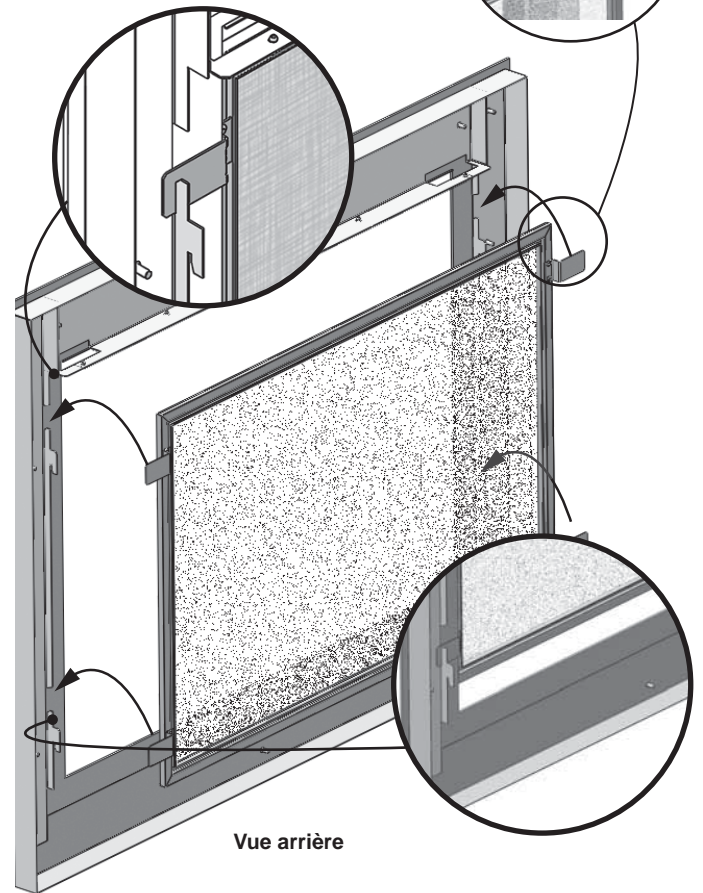

7. Accrochez la bordure munie de la grille sur les supports installés sur le foyer.

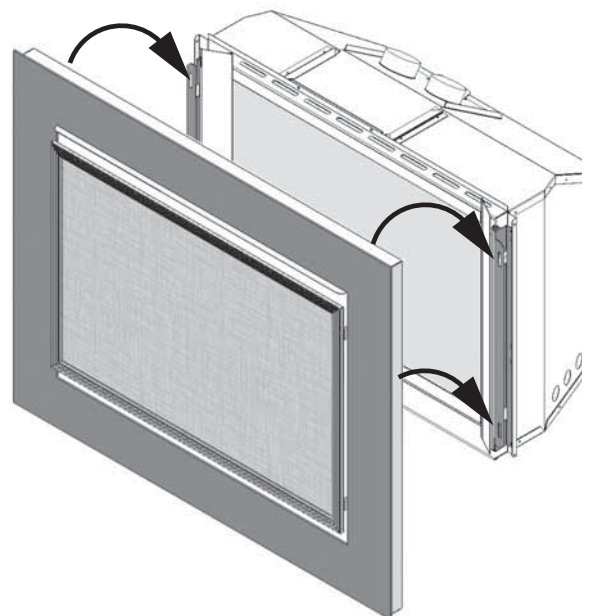

Entretien

Pour nettoyer la bordure, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussettez la grille à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour brossez l'arrière de la grille, décrochez simplement la bordure.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!


Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la bordure après l'entretien si elle a été enlevée.

Liste de pièces

	Description	N° de pièces	
		713FFB noire	713FFV fer antique
1	Panneau du devant	4003772AZ	4003772VI
2	Porte d'accès droite	4003298AZ	4003298AZ
3	Porte d'accès gauche	4003296AZ	4003296AZ
4	Montant droit	4003774AZ	4003774AZ
5	Montant gauche	4003773AZ	4003773AZ
6	Panneau de convection	4003415	4003415
7	Grille de protection	4003381	4003381
8	Panneau intérieur du bas	4003775AZ	4003775AZ
	Écrous n° 8 - 32 (12)	4001517	4001517

	Description	N° de pièces	
		713FFP nickel brossé	713FFZ bronze
1	Panneau du devant	4003772BN	4003772BR
2	Porte d'accès droite	4003298AZ	4003298AZ
3	Porte d'accès gauche	4003296AZ	4003296AZ
4	Montant droit	4003774AZ	4003774AZ
5	Montant gauche	4003773AZ	4003773AZ
6	Panneau de convection	4003415	4003415
7	Grille de protection	4003381	4003381
8	Panneau intérieur du bas	4003775AZ	4003775AZ
	Écrous n° 8 - 32 (12)	4001517	4001517

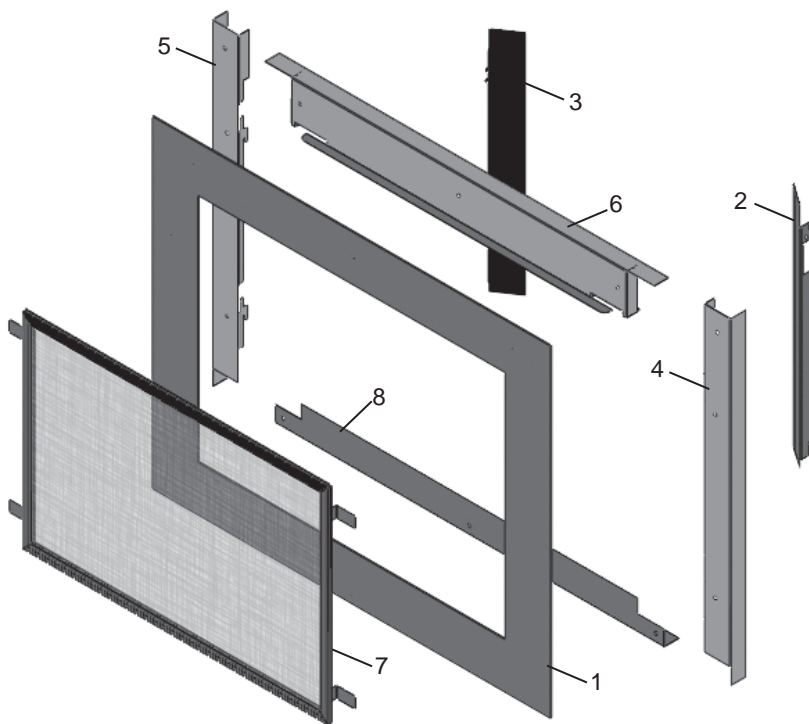

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com