

INSTALLATION MANUAL

Valor® P2 Series



235SBPB1 Reduced Depth Backing Plate - INSERTS ONLY

CSA approved for use with Valor P2 200 Models installed in fully insert applications only

The 235SBPB1 Backing Plate can be installed on the P2 200 fireplace model in fully inserted applications only. It allows installation in cavity with reduced depth of a minimum of 12".

The backing plate fits directly against the outside of the masonry fireplace. The bottom of the plate is flush with the bottom of the appliance when installed.

The 245CFV Front is required to complete this installation. See the manual supplied with the front for details.


For 235BPB1 and 235BPB2 Backing plates installation, see manual with each plate.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.


CONSUMER
Retain this manual for future reference.

Note: This kit must be installed by a qualified installer, service agency or gas supplier at the time of the heater installation. These instructions are to be used in conjunction with the fireplace main installation instructions.

Dimensions

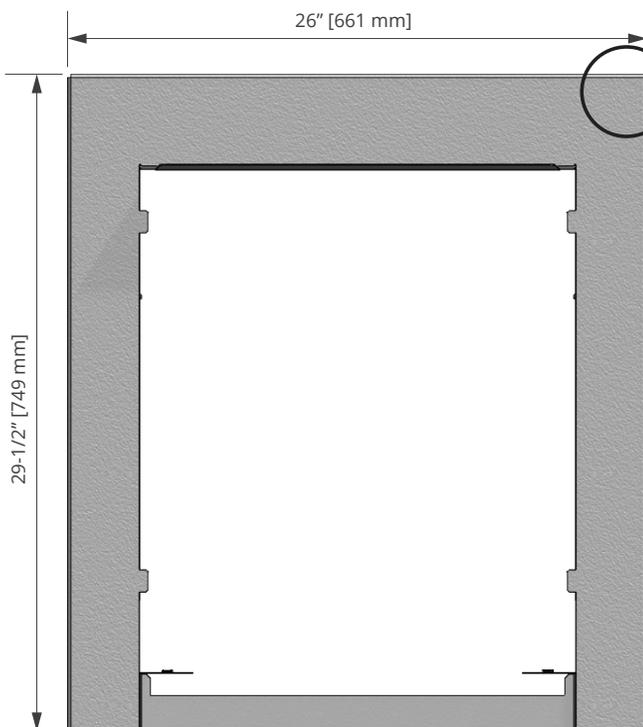


Overview

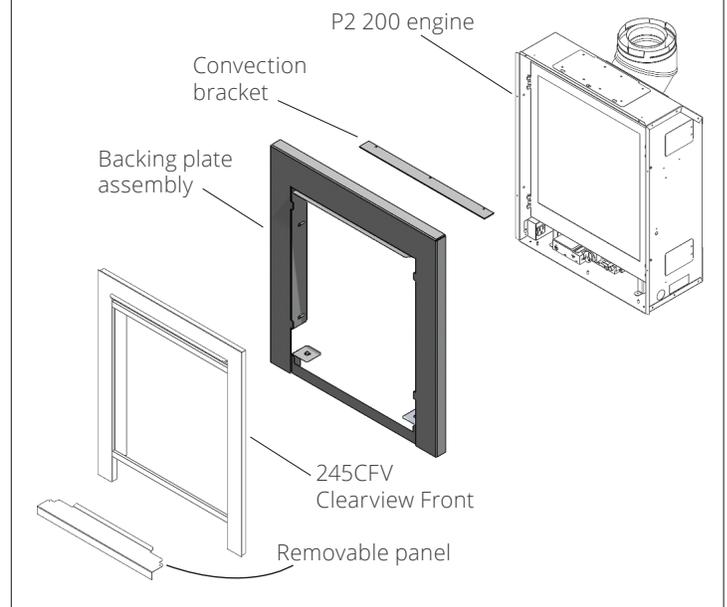


Installation

The fireplace must be installed into a solid-fuel burning masonry fireplace with a minimum cavity depth of 12" before installing this kit. See the fireplace Installation Manual for details.


1. Place the convection bracket inside the top of the appliance's opening and screw into place using 3 countersunk screws (included).

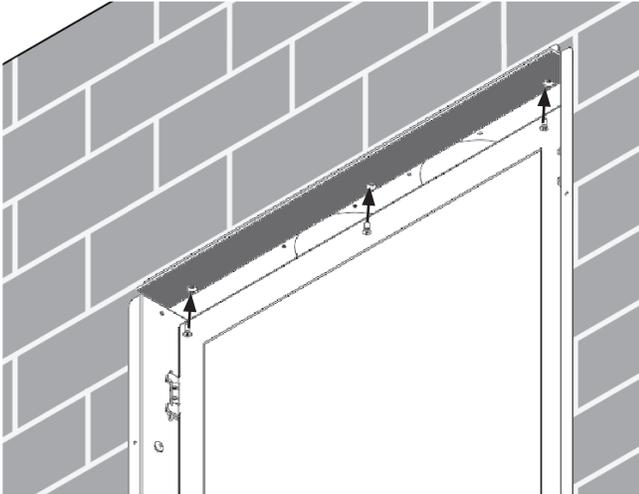

2. Locate the backing plate assembly inside the perimeter of the appliance's opening and press it firmly against the wall finish, as far as it will travel. Secure the plate using 4 black low profile screws (included).

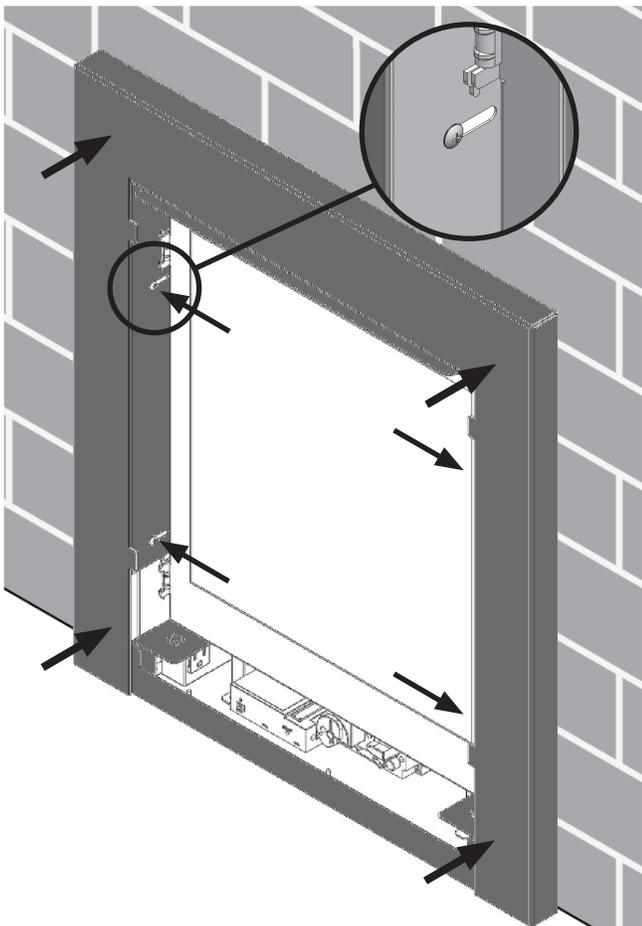

Repair Parts

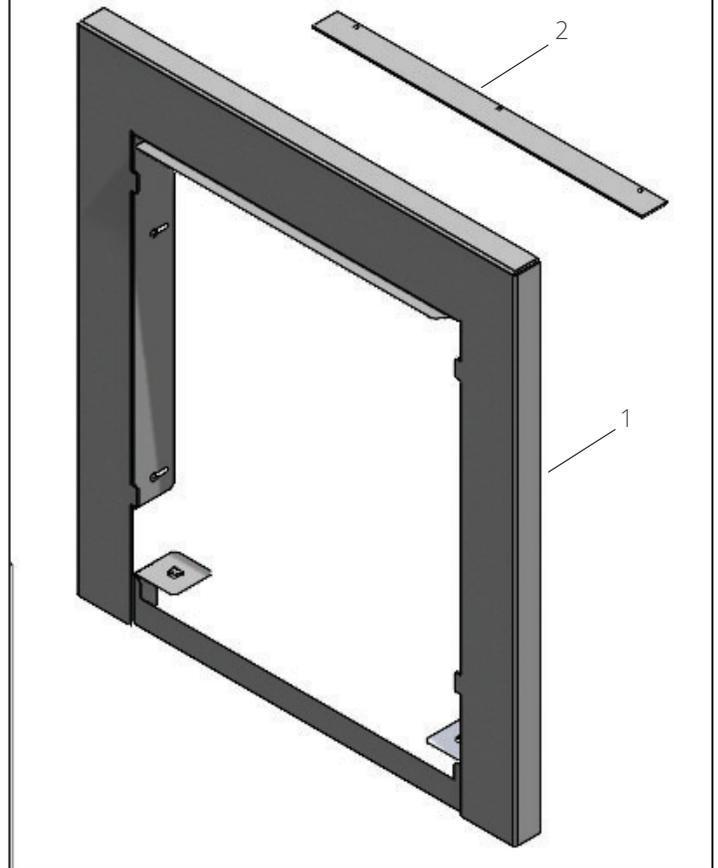

Repair Parts List

Code	Description	235SBPB1 Backing plate
1	Reduced depth 3 sided backing plate assembly	4011398
2	Convection bracket	4010790
not shown	#8-18 x .5 counter sunk sheet metal screws (qty 3)	4007627
not shown	#8 x 1/2" black low profile screw (qty 4)	4004560

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,
CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

DIRECTIVES D'INSTALLATION

valor Série P2



Plaque de finition, profondeur réduite 235SBPB1— ENCASTRABLES SEULEMENT

Certifié par la CSA pour usage avec les foyers Valor P2 200 dans applications encastrables avec foyer entièrement dans l'âtre seulement

La plaque de finition 235SBPB1 peut être installée sur le foyer P2 200 dans une application encastrable seulement lorsqu'il est entièrement inséré dans la cavité d'un foyer existant à combustibles solides. Cette plaque permet d'installer dans une cavité d'une profondeur minimale de 12 pouces.

La plaque de finition est adossée à la finition extérieure du foyer existant. Le bas de la plaque est égal au bas de l'appareil.



La Devanture Clearview 245CFV complète cette installation—voir le guide fourni avec la devanture pour les détails.

Pour l'installation des Plaques de finition 235BPB1 et 235BPB2 voir le guide d'installation fourni avec chaque plaque.

**INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.
CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.**

Note : Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur de gaz au moment de l'installation du foyer. Ces directives doivent être utilisées conjointement avec le guide d'installation de l'appareil.


Dimensions

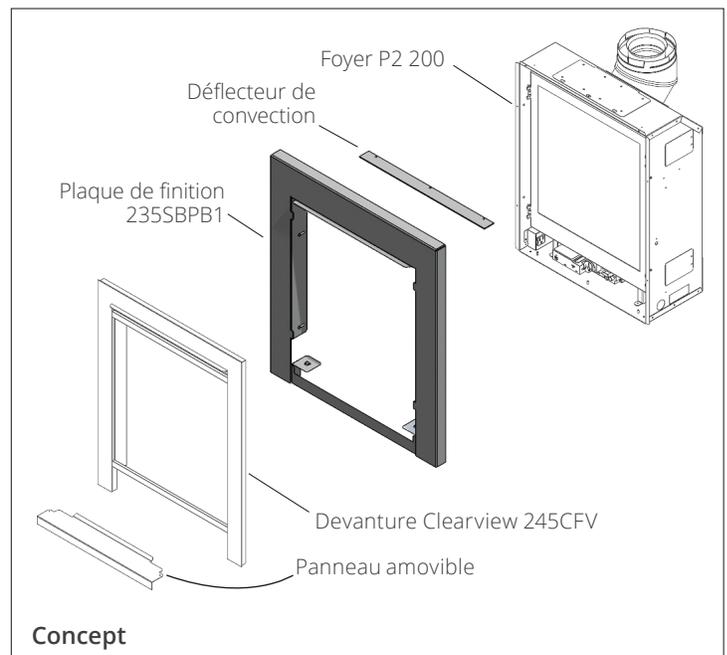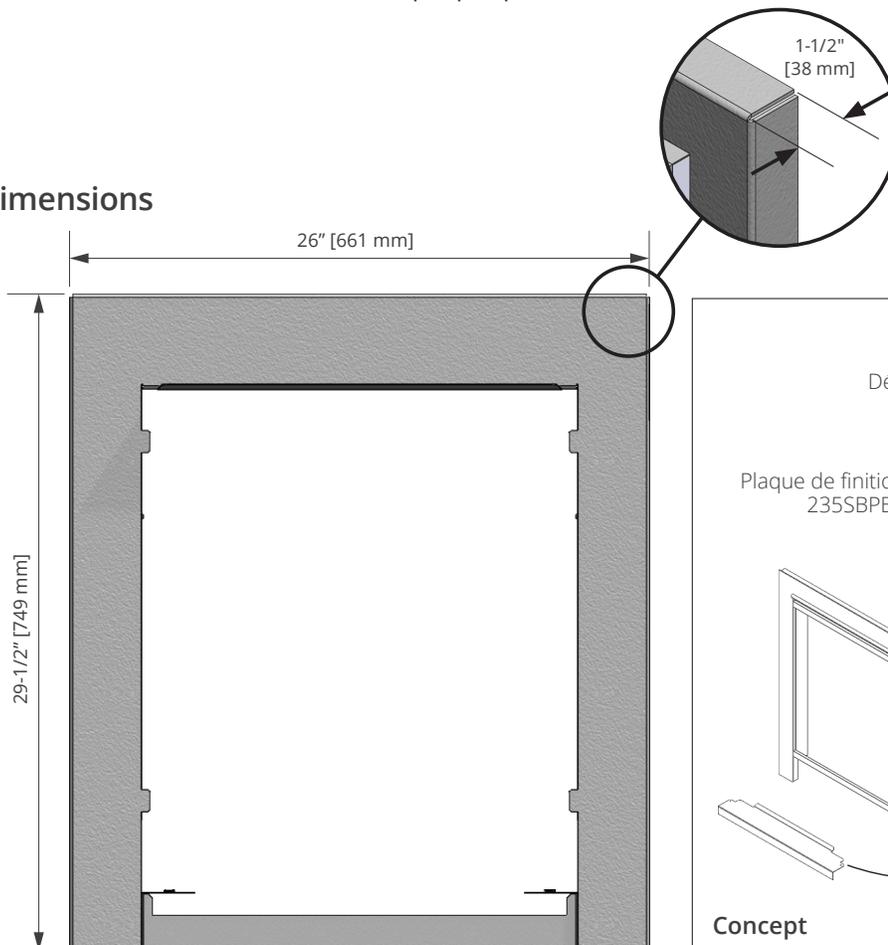



Installation

Le P2 200 doit être installé dans un foyer de maçonnerie existant à combustibles solides d'une profondeur minimale de 12 pouces.

1. Placez le déflecteur de convection sous le bord supérieur de la caisse de l'appareil et fixez-le avec 3 vis à tête plate fournies.

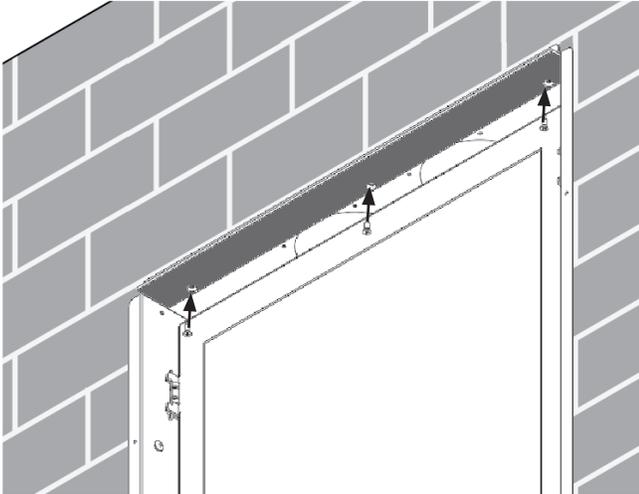

2. Insérez la plaque de finition dans la caisse de l'appareil et poussez-la jusqu'à ce qu'elle touche la finition du mur. Fixez-la avec 4 vis à profile bas noires fournies.

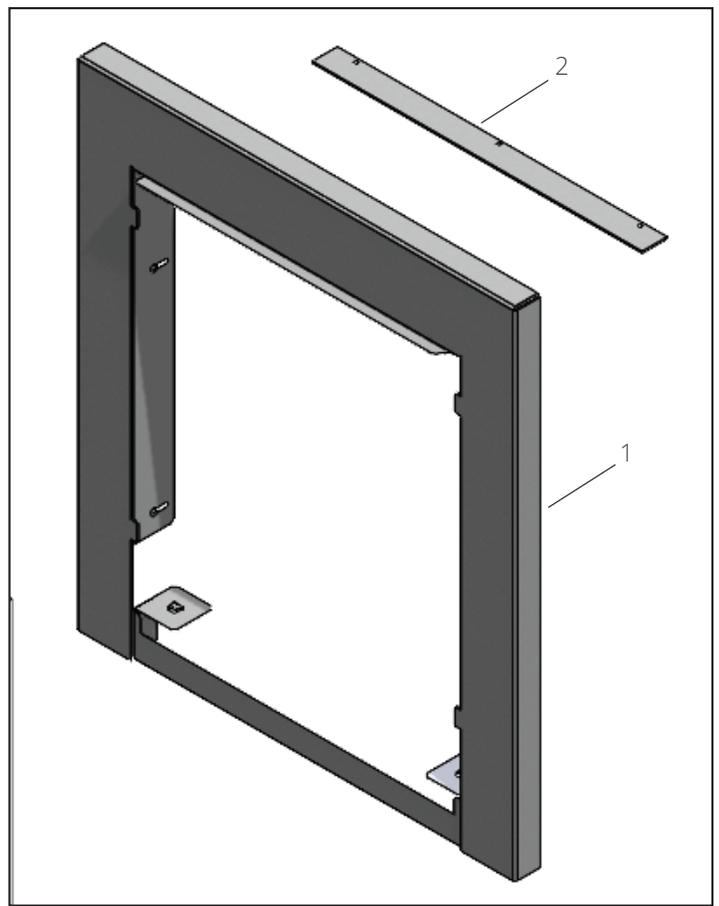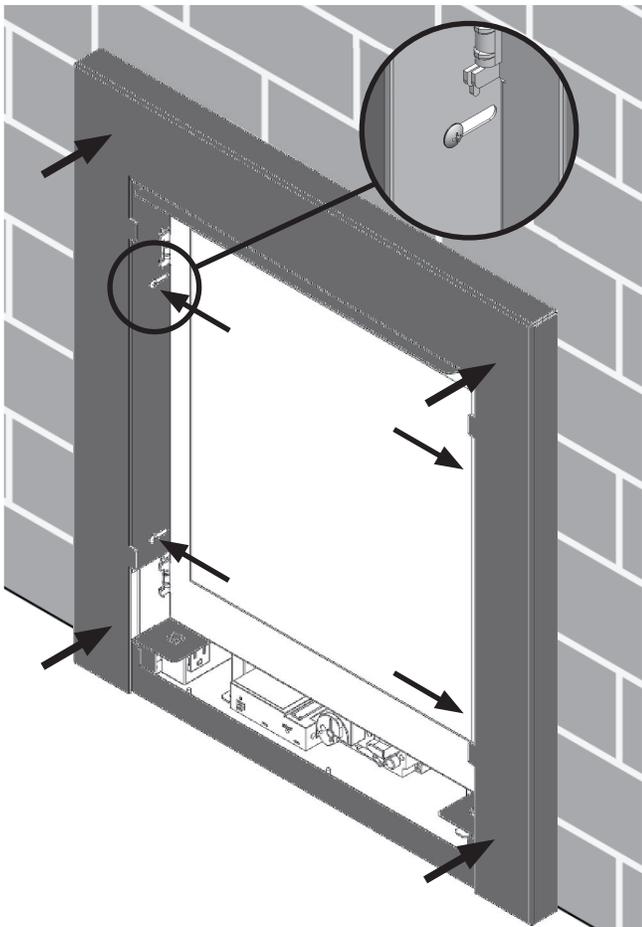

Liste de pièces

	Description	N° de pièces
1	Plaque de finition pour installations à profondeur réduite	4011398
2	Déflecteur de convection	4010790
pas montrées	Vis plates à tête fraisée #8-18 x .5 (3)	4007627
	Vis à profil bas noires #8 x 1/2" (4)	4004560

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.
 190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,
 CANADA V7H 3B1
 Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com