

# INSTALLATION MANUAL

# Valor® P2 Series



## 245CFV Clearview Front

CSA approved for use with Valor P2 200 Models only

**! DANGER**



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

**A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and must be installed for the protection of children and other at-risk individuals.**

**INSTALLER**  
Leave this manual with the appliance.



**CONSUMER**  
Retain this manual for future reference.

**Note:** This kit must be installed by a qualified installer, service agency or gas supplier at the time of the heater installation. These instructions are to be used in conjunction with the fireplace main installation instructions.

The 245CFV Clearview Front can be installed on the P2 200 fireplace model either in zero clearance or insert applications using the 235BPB1 or 235BPB2 (flat) Backing Plates, or in insert applications when fully inserted into a solid-fuel burning cavity using the 235SBPB1 Reduced-depth Backing Plate, which allows a cavity of a minimum depth of 12 inches.

Once installed, both the 245CFV and backing plate are flush with the bottom of the appliance. The backing plate sits flat against the wall finish or masonry, and the front trim protrudes slightly from the plate.


See separate instructions provided with the backing plate used for your installation. The backing plate must be installed prior to installation of this front.

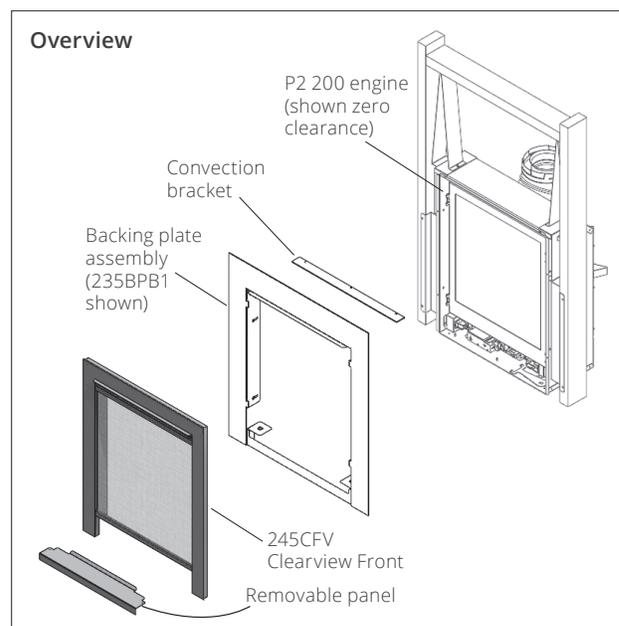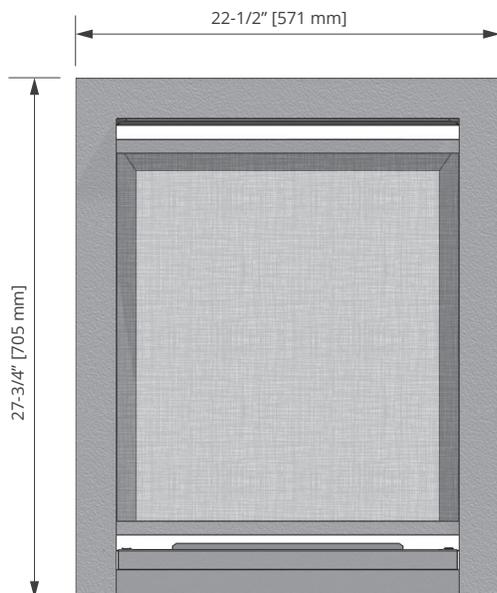


## Install 245CFV Clearview Front

Whichever backing plate has been selected must also be installed prior to installing this front. See the Installation Manual supplied with the selected Backing Plate.

1. Slide the removable plate into the two clips at the bottom of the backing plate assembly until it is fully inserted.

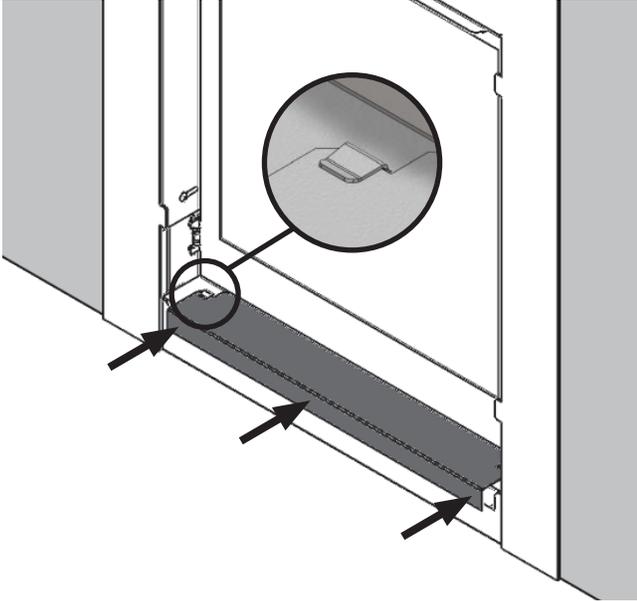


2. Hang the front assembly on the four tabs in the backing plate assembly.

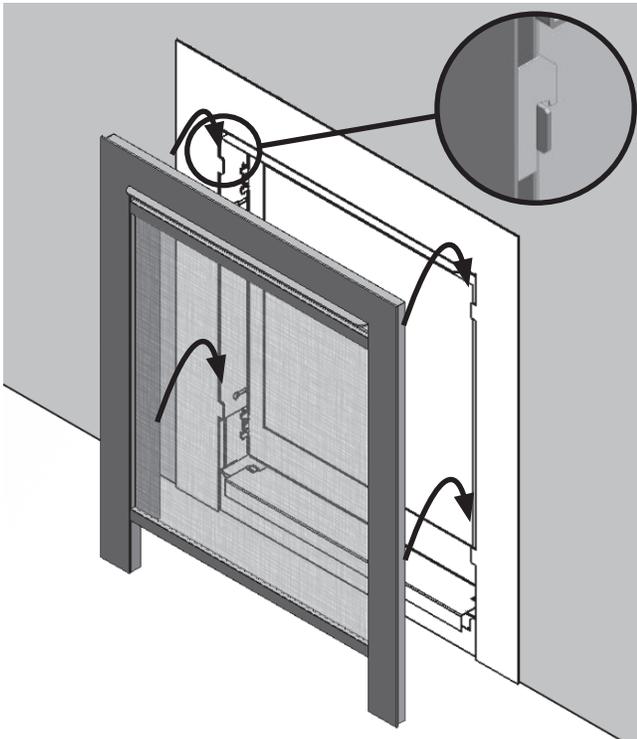

## **WARNING**

**For safety purposes, ensure the barrier screen is re-installed onto the fireplace after maintenance.**

### Repair Parts

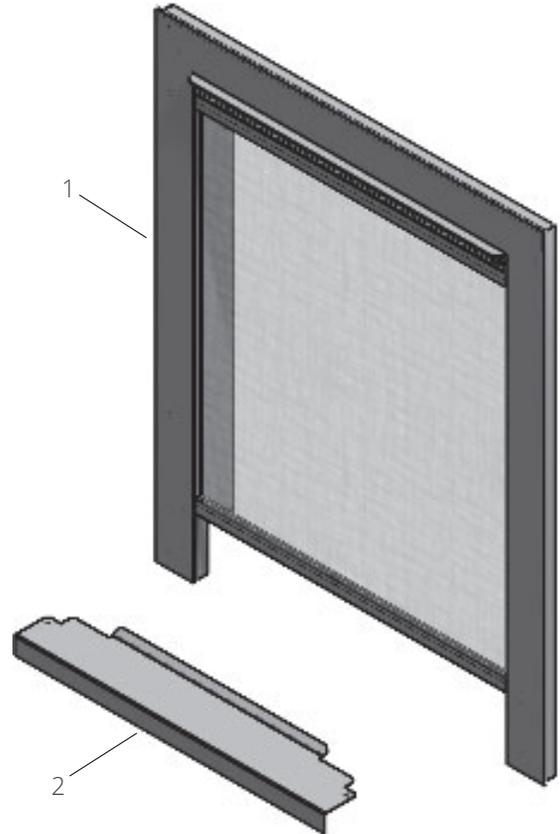

### Repair Parts List

Code	Description	245CFV Front
1	Clearview front assembly	4009136
2	Removable panel	4009137
not shown	Barrier screen only	4009139

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for  
Miles Industries Ltd.  
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,  
CANADA V7H 3B1  
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246  
[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

# valor Série P2



## Devanture Clearview 245CFV

Certifiée par la CSA pour usage avec les foyers Valor P2 200 seulement

# ! DANGER

**INSTALLATEUR :** Laissez cette notice avec l'appareil.  
**CONSOMMATEUR :** Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

**Note :** Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur de gaz au moment de l'installation du foyer. Ces directives doivent être utilisées conjointement avec le guide d'installation de l'appareil.



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**



L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

La Devanture Clearview 245CFV peut être installée sur les foyers P2 200 dans des applications à dégagements zéro ou comme encastrable dans un foyer existant à combustible solides avec une Plaque de finition 235BPB1 ou 235BPB2.

Comme encastrable, **SEULEMENT lorsque l'appareil P2 est complètement encastré dans l'âtre existant**, la Plaque de finition pour profondeur réduite 235BPB1

peut être utilisée permettant une profondeur de cavité d'un minimum de 12 pouces.


Lorsqu'installés, la plaque de finition et la devanture 245CFV sont égales au bas de l'appareil. La plaque de finition se trouve adossée à la finition du mur et la devanture est légèrement en saillie de la plaque. Voir le guide d'installation fourni avec la plaque de finition, qui par ailleurs être installée en premier.

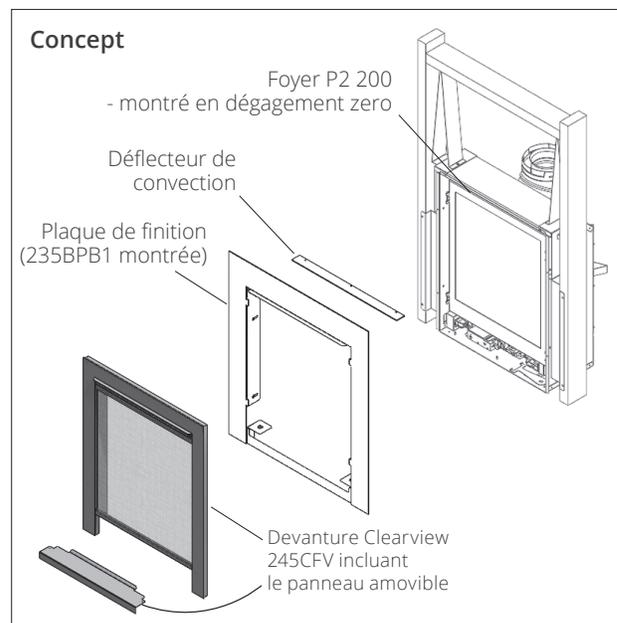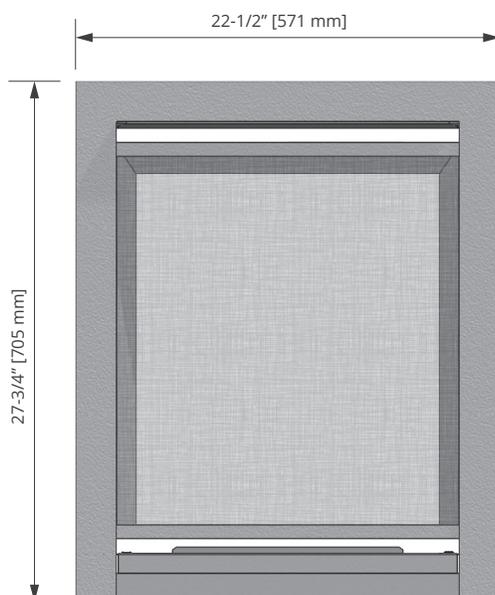


## Installation

La plaque de finition choisie doit être installée avant d'installer la Devanture Clearview 245CFV.

1. Placez le panneau amovible sur les supports horizontaux au bas de la plaque de finition et insérez-le dans les attaches des supports. Poussez le panneau jusqu'au fond.

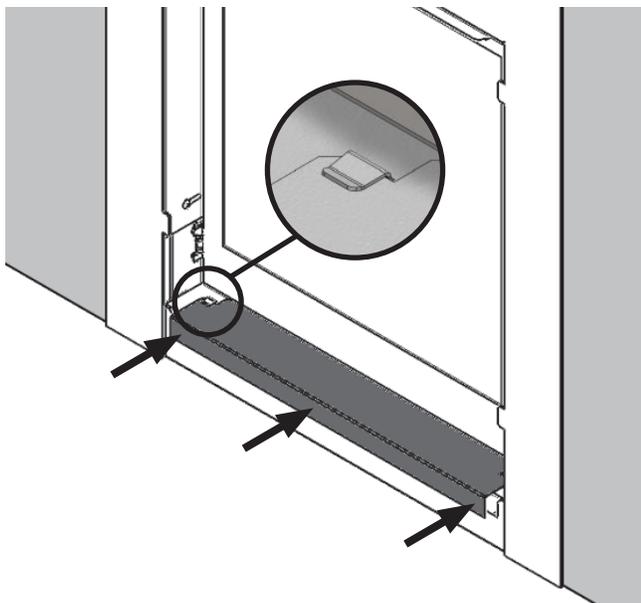

2. Accrochez la devanture sur les quatre languettes de la plaque de finition.

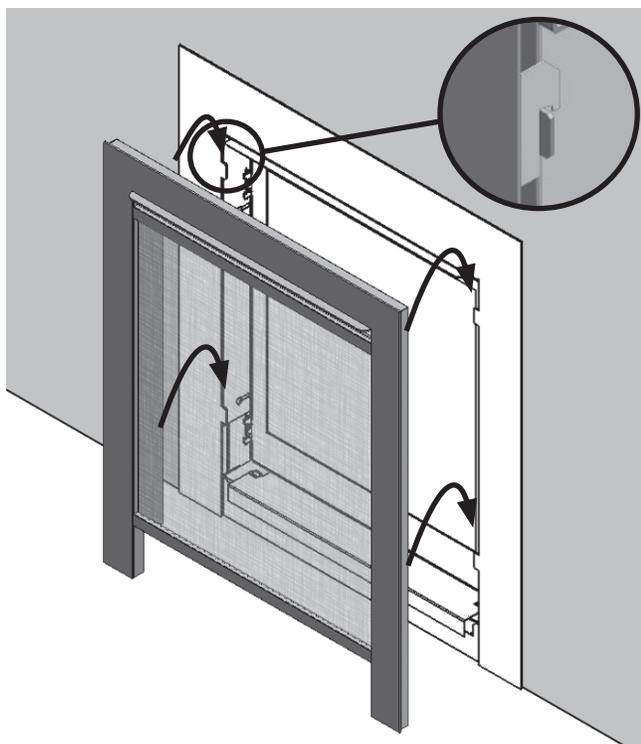


## AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, assurez-vous que le pare-étincelles soit bien réinstallé sur le foyer après entretien.

## Liste de pièces

	Description	N° de pièce
1	Devanture Clearview	4009136
2	Panneau amovible	4009137
pas montré	Pare-étincelles seulement	4009139

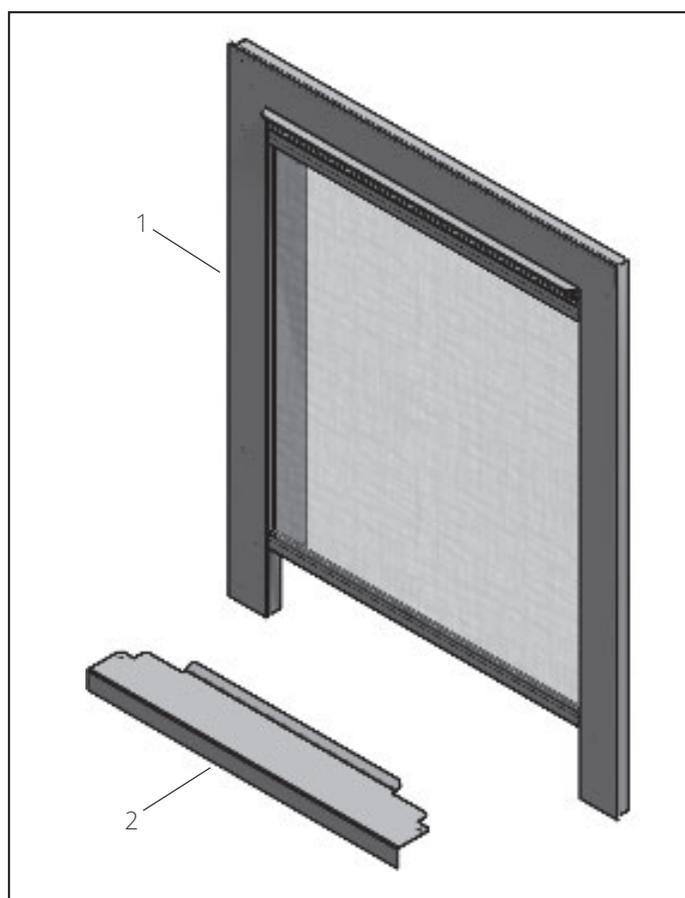

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.  
190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,  
CANADA V7H 3B1  
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246  
[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)